

仕様

受信部

受信周波数

FAX	LF 80～160kHz MF/HF 2～25MHz 490kHz, 518kHz
NAVTEX	1000チャンネル
チャンネル数	ダブルスーパーヘテロダイナ
受信複式	
受信形式	FAX F3C、J3C NAVTEX F1B

ネットワーク

インターフェイス	ETHERNET 10BASE-T
ネットワークプロトコル	TCP/IP

環境条件

使用温度範囲	-15 ～ +55
防水	IPX2(IEC 60529)

電源

DC12-24V 1.0-0.5A

注意

本機のすべての操作はパソコンで行います。パソコンとプリンタはお客様でご手配ください。

推奨パソコン条件

OS	Windows98/SE/2000/XP
RAM	128MB以上
CPU	600MHz以上
モニター	1024×768ピクセル(XGA)以上
ブラウザ	Netscape: Ver.4.78/6.2/7.0 Internet Explorer: Ver.5.01/5.5/6.0

Windows, Internet Explorerは、米国Microsoft社の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。
Netscapeは、米国およびその他の諸国のNetscape Communications Corporation社の登録商標です。

構成

標準構成


- 1.ファクシミリ受画装置<FAX-30> ×1
- 2.工事材料、予備品 ×1式

オプション

- プリアンプ パーカーランプ ホイップアンテナ 延長ケーブルキット
ケーブル組品 同軸プラグ アンテナケーブル変換アダプタ 自動印刷ソフト


受画装置

FAX-30 2.0 kg

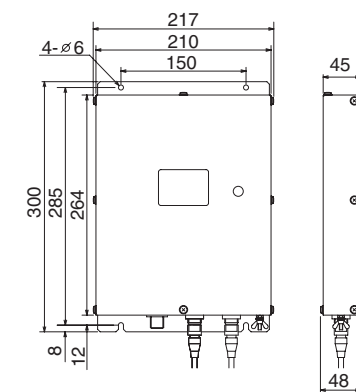


プリアンプ(オプション)

FAX-5 1.3 kg



相互系統図

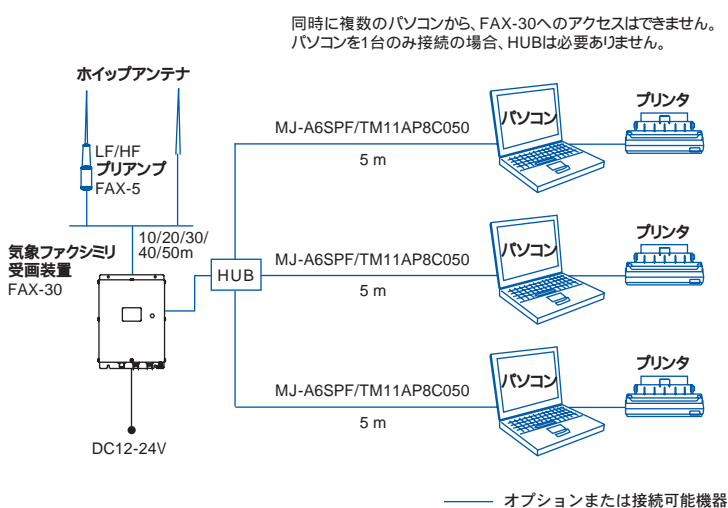

Weather FAX

Weather Facsimile Receiver

気象ファクシミリ受画装置

FAX-30



安全に
関する
ご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、
正しくお使い下さい。

ご購入の前に

仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション、消費税等は別途ご請求させていただきます。
印刷物と製品とでは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。

漁撈機器 / 航海機器 / 無線通信装置 / 海洋開発機器 / 航空用機器 / マリンスポーツ用機器 / 情報機器

古野電気株式会社
http://www.furuno.co.jp/

本社/船艇営業部 662-8580 西宮市戸原町9番52号 (0798)63-1203
関東支店 101-0024 東京都千代田区神田和泉町2番6号 (垂細亜ビル) (03)5687-0432
広島支店 723-0065 広島県三原市西野1丁目4番10号 (0848)63-1191

●フルノ北日本販売株式会社	(札幌支店) (011) 221-8201 (釧路支店) (0154) 25-7831 (石巻支店) (0225) 93-0701 (八戸支店) (0178) 33-7415 (伊勢支店) (0596) 35-0330 (関西支店) (0798) 63-1201 (金沢支店) (076) 262-3326 (堺港支店) (0859) 44-3221 (高知支店) (088) 832-7171 (福岡支店) (092) 711-1777 (長崎支店) (095) 861-3261 (佐世保支店) (0956) 48-4440 (下関支店) (0832) 67-9111 (鹿児島支店) (099) 266-1828 (宮崎支店) (0987) 64-1108
●フルノ関西販売株式会社	
●フルノ九州販売株式会社	

お問い合わせは



1-0306-3U



品質保証の国際規格
ISO9001認証取得

フルノの品質保証システムが
国際的に認められました。

受信情報をパソコンで確認できるスマートファクシミリ FAX放送に加えて、NAVTEX放送の受信も可能



▶ パソコンによる画像表示タイプ

受信したFAX画像はパソコン画面に直接表示させるため、記録紙への印刷は不要です。また、市販のプリンタを用いて画像の印刷もできます。
*お客様手配(パソコンでの操作、表示にはブラウザソフトを使用します。)

▶ メンテナンスフリー


記録紙を使用しないため、機械的な可動部品がなく、定期的なメンテナンスが不要です。

▶ 2周波対応NAVTEX受信機能を内蔵(GMDSS非対応)

全世界で共通して使用されている518kHzはもちろん、490kHz(ローカルチャンネル)のメッセージ受信も可能です。(パソコンで表示する場合、現地語フォントの搭載が必要です。)

日本語NAVTEX放送(424kHz)の受信はできません。

▶ モノクロ画像を鮮明にする色彩モード!

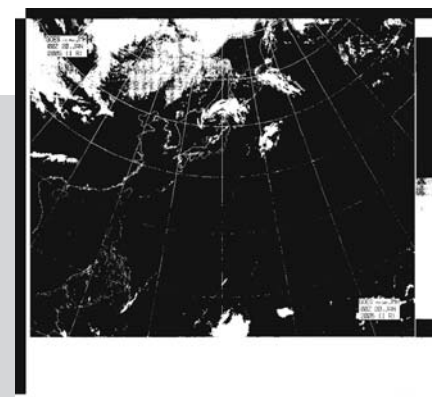

色彩モード


モノクロ気象画像に1色追加することで、よりわかりやすい画像で閲覧できます。

受信装置は壁掛けにも対応!

受信装置はコンパクトで、壁掛けも可能ですので、装備スペースをとりません。




FAX画像一覧

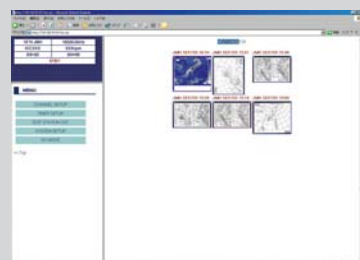

受信したFAX画像は、ディスプレイ上一覧で表示されます。そこから見たい画像を選び拡大表示させることができます。

FAX画像

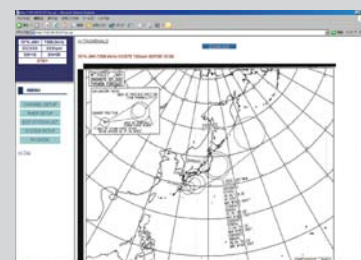

受信したFAX画像はプリントアウトしなくても、ディスプレイ上で確認できます。

NAVTEXメッセージ



518kHzと490kHzのNAVTEXメッセージを受信できます。

新聞の受信

大きく印刷しなければ読みにくかった新聞も、ディスプレイ上で拡大表示が可能です。さらにPDFで取り込めば、A4サイズで印刷してもご覧いただけます。



パソコン表示イメージ